

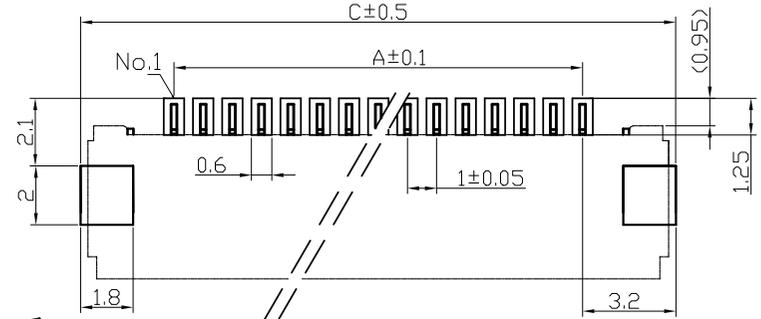

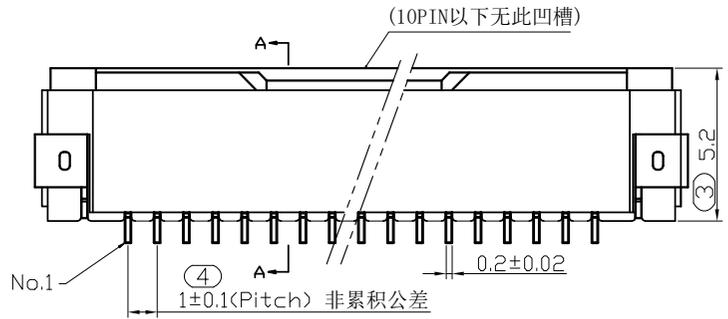

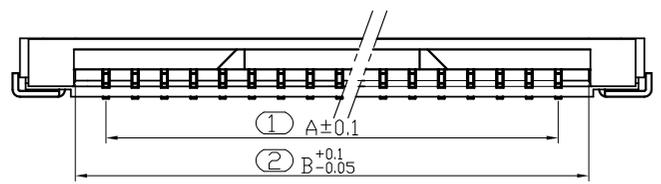


REV.	DESCRIPTION	DATE
B/0	升B版	2017.01.09




适用线路板
RECOMMENDED PCB LAYOUT

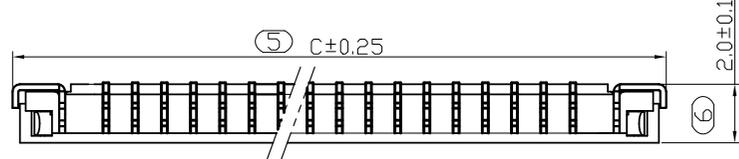

SECTION A-A(S=2/1)

CKT	DimA	DimB	DimC	CKT	DimA	DimB	DimC
				16	15	17.06	21.4
4	3	5.06	9.4	18	17	19.06	23.4
6	5	7.06	11.4	20	19	21.06	25.4
7	6	8.06	12.4				
8	7	9.06	13.4				
				24	23	25.06	29.4
				25	24	26.06	30.4

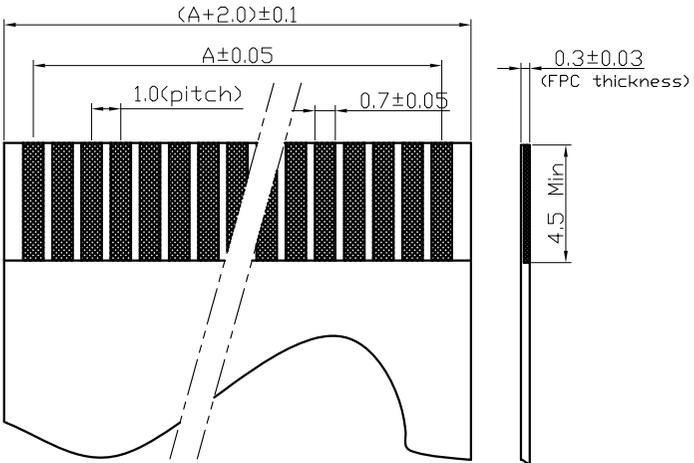

NOTES:
 1. MATERIAL SEE TABLE;
 2. PLATING SEE TABLE;
 3. RATING
 3-1. OPERATING TEMPERATURE: -25~85°C
 3-2. OPERATING VOLTAGE: 50V AC/DC
 3-3. CURRENT RATING: 1.0 AMPS
 3-4. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC/Minute;
 3-5. INSULATION RESISTANCE: 500MΩ Min;
 3-6. CONTACT RESISTANCE: 0.03Ω Max;
 4. PART NO.
 60065-**-01-5001

SERIES: 60065-**-01-5001
 CIRCUIT NO.: 02-29
 Packing Option:
 0=Reel Packing
 1=Tube Packing
 Lead Free & HF
 5=Halogen-Free
 Plating:
 1=BRIGHT-TIN
 80μ"Min OVER Ni
 30μ"Min..

序号	图号	名称	材料	数量	附注
4	122-0065-001	精制 Fitting Nail	磷铜 Phosphor Bronze	2	电镀(锡): 整个表面电镀30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN
3	142-0065-002	铆 Actuator	LCP(UL94V-0)	1	蓝色
2	112-0065-001	铆 Contact	磷铜 Phosphor Bronze	nx1	电镀(锡): 整个表面电镀30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN
1	132-0065-002	盖 Housing	LCP (UL94V-0)	1	棕色

GENERAL TOLERANCES
 0.X ±0.25 X.° ±3°
 0.XX ±0.12
 0.XXX ±0.05 X.X° ±0.5°

DRAWN BY: 赵博群/2017.01.09
 CHK. BY: 崔华文/2017.01.09
 APRV. BY: 洪新江/2017.01.09

DRAWING NO.: 006-0065-005

UNIT: MM SIZE: A4 SCALE: 1:1

新富尔电子有限公司
 XINFUER ELECTORN CO.,LTD

SHEET: 1 OF 2
 PROD. NAME: 1.0G-nPBX-AL
 PART NO.: 60065-**-01-5001

TITLE: 0.5 FPC CONN. ZIF SMT BACKFLIP H=2.0 DOUBLE LOWER CONTACT

适用FPC寸法
APPLICABLE FPC

ROHS管理规定:
 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表,有效期一年。

借用登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期